

JCPT0807HD

自行走剪叉式高空作业平台 (液压马达驱动)



Dingli

JCPT0807HD



安全工作载荷	230kg
延伸平台安全工作载荷	113kg
最大工作人数	2



A 最大工作高度	7.80m
B 最大平台高度	5.80m



C 整机长度	1.86m
D 整机宽度	0.76m
整机高度(围栏未折叠)	2.18m
E 整机高度(围栏折叠)	1.84m

工作平台尺寸(长×宽 F)	1.67m×0.74m
G 平台延伸尺寸	0.90m

最小离地间隙(收拢状态/起升状态)	0.083m/0.016m
轴距	1.36m
最小转弯半径(内轮/外轮)	0m/1.64m



驱动电机/起升电机	24V/3.3kW
-----------	-----------



机器行驶速度(收拢状态)	3.5km/h
机器行驶速度(起升状态)	0.8km/h
上升/下降速度	18/22sec



蓄电池	4×6V/210Ah
充电器	24V/25A



最大爬坡能力	25%
最大工作允许角度(收拢)	1.5°/3°
最大工作允许角度(伸)	2°/3°



轮胎	φ305×100mm
----	------------




整机重量(收拢)	1435kg
整机重量(伸)	1435kg

标准配置

- 比例控制
- 平台自锁门
- 单向延伸平台
- 全行程行走
- 无痕轮胎
- 4x2驱动
- 自动刹车系统
- 紧急下降系统
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统
- 动作蜂鸣
- 喇叭
- 工作时间表
- 安全检修支撑杆
- 标准运输叉车孔
- 充电保护系统
- 频闪灯
- 折叠围栏
- 自动坑洞保护

选装配置

- 超重传感器
- 连接到平台的AC电源
- 平台工作灯
- 连接到平台的导气管

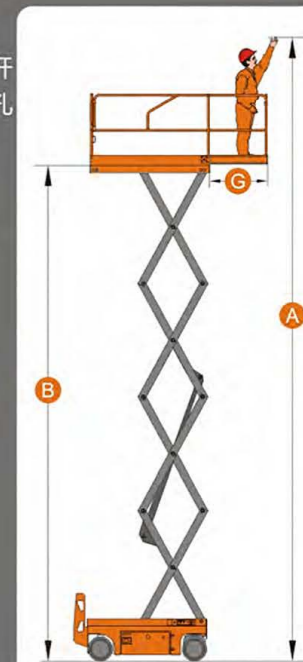

安全检修支架



转弯半径小



刹车释放



爬坡力



检修方便



紧急下降系统



延伸平台



自动坑洞保护系统